


Macuma6 1:10

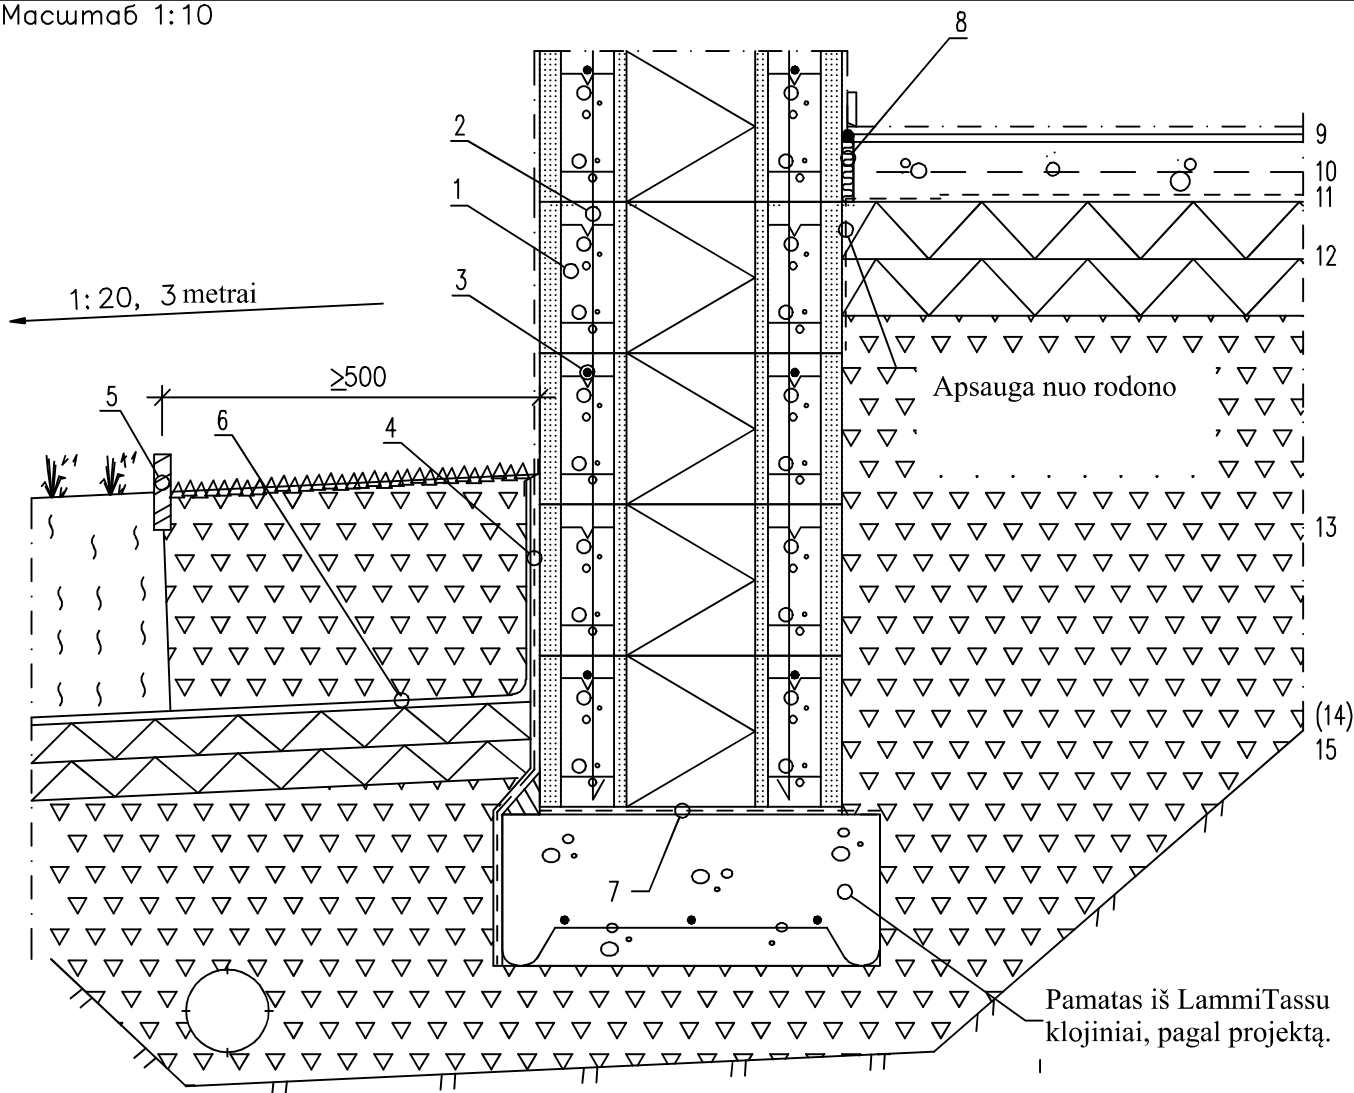

1. Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
2. Vertikali armatūra: Ø8mm, žingsnis – 400.
3. Horizontali armatūra: Ø8mm, žingsnis – 400, užlaida > 500 mm.
4. Pamato sienų tepamoji hidroizoliacija (pagal gamintojo instrukciją).
5. Lenta 22 x 100.
6. Polietileno plėvelė.
7. Bituminė hidroizoliacija.
8. Putplasčio juosta.
9. Išlyginamasis sluoksnis + grindų medžiagos pagal eksplikaciją.
10. Monolitinė g/b plokštė: aukštis – 80 mm, armavimas Ø6 mm-150 tinkleliu.
11. Apsauginis popierius.
12. Šiluminė izoliacija 2 x 100 mm, polistireno putplasčio plokštės EPS-100.
13. Mechanškai sutankintas žvyras 6 – 16 mm frakcijos, >200 mm.
14. Filtravimo audinys KL-2.
15. Pagrindo gruntas, nuolydis į drenažo pusę 1:100.

Pado dydis ir pamato paklojimo gylis – pagal projektą ir inžinierinius-geologinius tyrimus. Pamato apšiltinimas ir inžinierinius-geologinius tyrimus. Pamato apšiltinimas ir drenažas pagal projektą. Apsauga nuo radono – esant būtinybei.