




Papildomos detalės.

OD Garažo vartų tvirtinimo detalė.
DK-1 Mūrtašio tvirtinimo detalė.

Macsmas 1:10

Įėjimo į garažą slenkstis


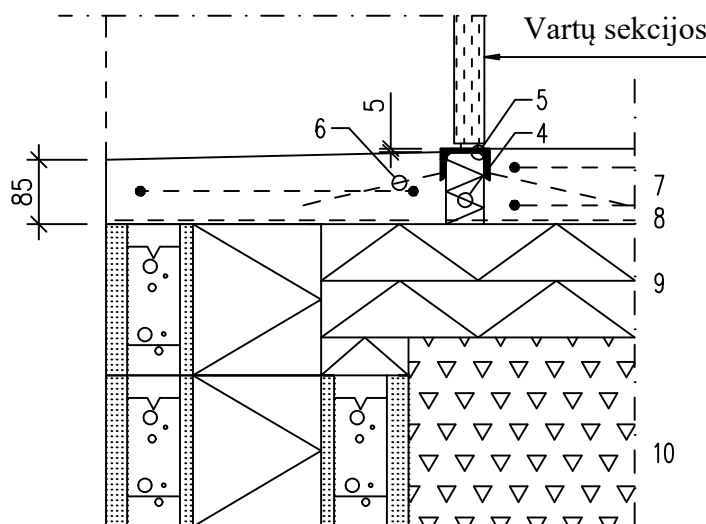


6. Ø6, L = 200, žingsnis 600 (privirti prie profilio).
9. Monolitinė g/b plokštė: aukštis – 100 mm, armavimas Ø6-150 tinkleliu viršutinėje ir apatinėje zonoje.
10. Mechanškai sutankintas žvyras 6 – 16 mm, >200 mm frakcijos

1. Apdaila pagal eksplikaciją.
2. Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
3. Apdaila pagal eksplikaciją.
4. Poliuretanas 50 mm.
5. Karšto cinkavimo profilis 65 mm.


Įėjimo į garažą šonas ir viršus

Vartų sekcijos
Įrėminimas

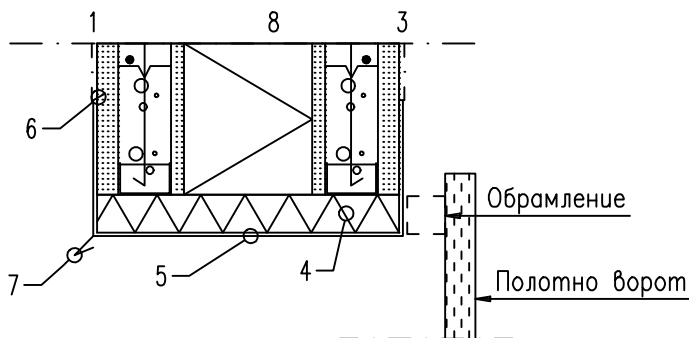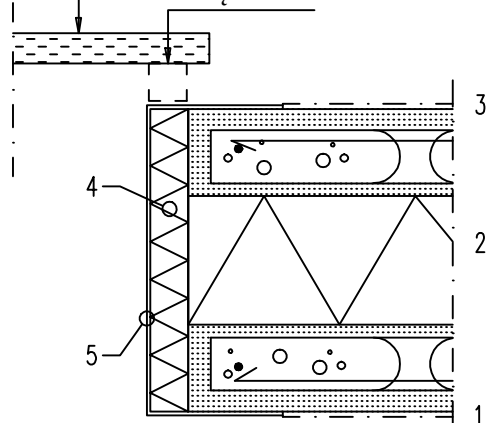

1. Apdaila pagal eksplikaciją.
2. Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
3. Apdaila pagal eksplikaciją.
4. Poliuretanas 50 mm.
5. Alavas su polimero danga.
6. Plyšys ir glaistas.
7. Laštakis.
8. Sąrama pagal projektą.

Macsmas 1:5

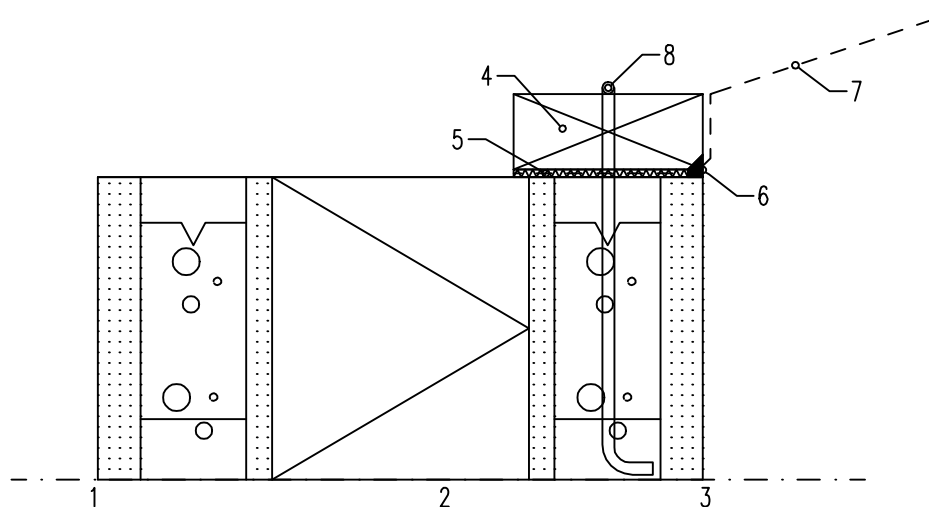

1. Apdaila pagal eksplikaciją.
2. Išorinė atraminė siena iš Lammi LL-400 blokelių.
3. Apdaila pagal eksplikaciją.
4. Mūrtašis
5. Poliuretano putos.
6. Plyšys ir glaistas.
7. Garų izoliacija (polietileno plėvelė) pakišama po mūrtašiu.
8. Įstatoma detalė mūrtašio tvirtinimui Ø8, žingsnis – 900 (smeigė).