


Mittakaava 1:10

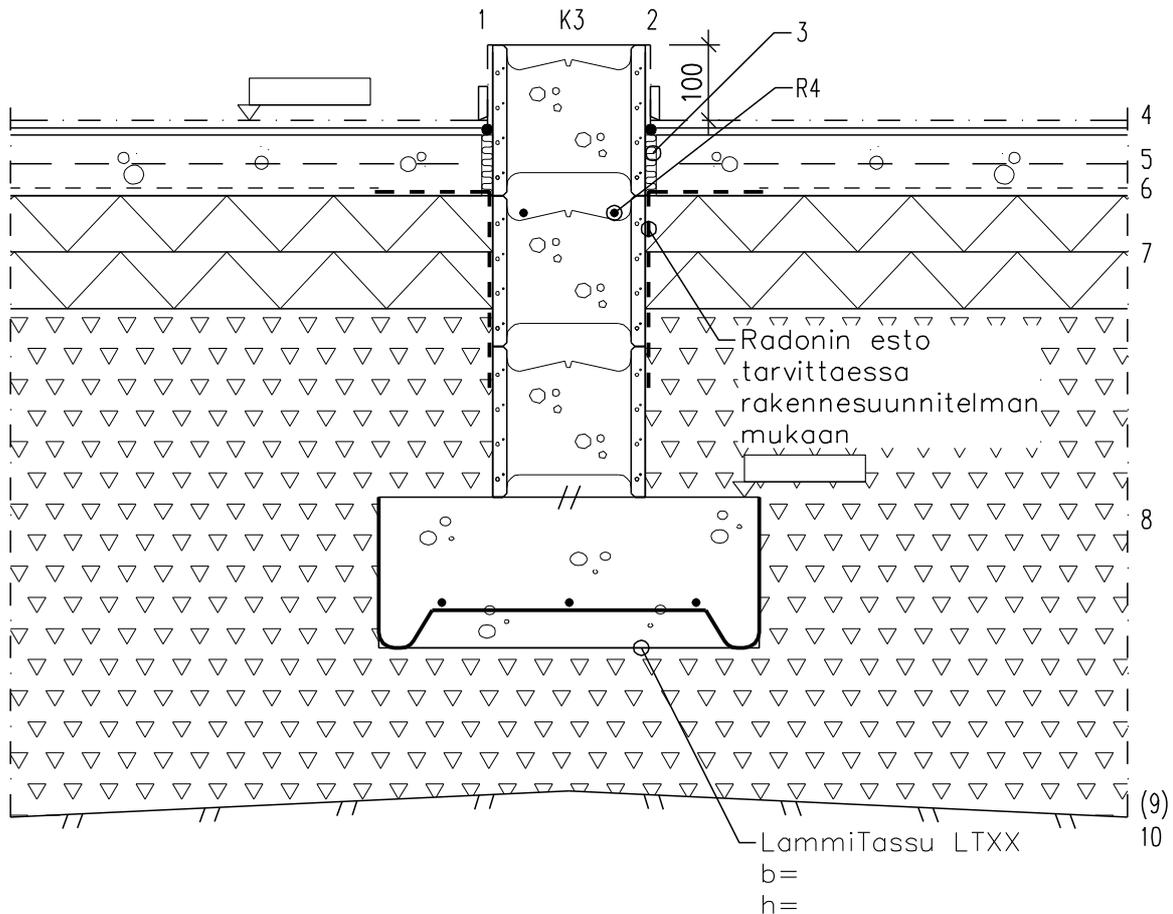

- K3 Kantava rakenne ladottava muottiharkko LAMMI MH-200 rakennesuunnitelman mukaan
- 1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
 - 2 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
 - 3 Soluovovikaista
 - 4 Tasoite tarvittaessa + Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
 - 5 Maanvarainen teräsbetonilaatta 80-100 mm, keskeinen raudoitus: verkko 5-150 B500K
 - 6 Sitkeä paperi tarvittaessa
 - 7 Lämmöneriste 2 x 75 mm, solupolystyreeni (EPS-100 LATTIA)
 - 8 Koneellisesti tiivistetty salaojitussora ≥ 200 mm
 - 9 Suodatinkangas KL-2 tarvittaessa
 - 10 Perusmaa, kallistus salaojiin 1:100

Perusmuurin ja anturan mitoitus rakennesuunnitelman mukaan. Roudaneristys rakennesuunnitelman mukaan. Salaojat kuivatussuunnitelman mukaan. Perusmaan kallistus salaojiin päin $>1:100$. Radonin ehkäisy huolehdittava tarvittaessa.